



ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО

МОТОРНЫЕ МАСЛА и СПЕЦЖИДКОСТИ

MitasuOil.com



Results Detail

Back To Results

Back To Search

Print

Company Information

Company Name: MITASU OIL CORPORATION

Corporate Address: 14
NISHISHINBA, , 105-0003, Japan

License Status: Active

License Number: 2537

Original License Issue Date: 17-Jul-2010

License Effective Date: 24-Jan-2019

License Expiration Date: 31-Mar-2020




Products

BRAND NAME	SAE VISCOSITY GRADE	SERVICE CATEGORY	PERFORMANCE DESIGNATION	ILSAC DESIGNATION
MITASU PLATINUM PAO 100% SYNTHETIC	5W-40	SN		
MITASU PLATINUM PAO 100% SYNTHETIC	5W-30	SN		
MITASU GOLD 100% SYNTHETIC	5W-30	SN	Resource Conserving	GF-5
MITASU GOLD 100% SYNTHETIC	5W-20	SN	Resource Conserving	GF-5
MITASU GOLD 100% SYNTHETIC	0W-20	SN	Resource Conserving	GF-5

Подтверждённое качество

Mitsuo Oil Corporation, Japan



VOLVO Volvo Technology Corporation Fuels and Lubricants	PORSCHE	DAIMLER	Cummins	MAN Truck & Bus AG
VDS-3 approval request	Motor Oil Approval (988/84-014)	MB-Approval Certificate	CONFORMANCE TO CES 2001 ENGINE OIL SPECIFICATION	Approval of:
Data supplied by requesting company	Porsche Reference No. 2014/03/1105	MB-Approval 229.51 for: "Mitsuo Platinum PAO SN 5W30 100% Synthetic"	Results from tests according to CES 2001 have been presented to Cummins. In view of the results I would like to give the following comments:	super high performance diesel engine oil
Brand name: Mitsuo	Oil company MITASU OIL CORPORATION, JAPAN	Oil Code: —, SAE Grade: 5W-30	The results have been found to be within the CES 2001 limits and hence oils formulated as stated in your request can be labeled as conforming to CES 2001.	M 3277
Oil code: ME 144858	Oil product name Mitsuo Platinum PAO SN 5W-40 100% Synthetic	Refer to IRE 0304415-A with Oil Code: IWE 060416-A, Volkswagen UK Limited.	The oils shall be used per the ambient temperature and SAE grade guidelines in the engine specific Operation and Maintenance (O & M) manual as well as in any Cummins service documents.	Start of approval: 23.04.2014
Viscosity grade: 10W-40	SAE viscosity 5W-40	Dear Sir or Madam,	Please notify Cummins Inc. if the formulation of this product changes.	End of approval: 22.04.2017
Marketing company: Mitsuo Oil Corporation	Oil code IWE 0406020-A	The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 229.51 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.	Brand Name: Mitsuo Turbo-Diesel SAE Grade: 15W-40	Validity: worldwide
Marketing area: Asia	Start of approval March 1, 2014	The following regulations apply for the MB-Approval:	I hope this information will be of assistance to you.	
Core DI (%): Infineum D3434 14.4	End of approval February 28, 2017	- The MB-Approval comes into force on the date shown in this certificate. - The MB-Approval will expire in 5 years at the latest. - The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest. - The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB-Approval. - Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time. - In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 01.12.2013 apply.	Sincerely,	
Viscosity modifier: Infineum SV201 4.8	Marketing area Asia, CE	A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.		Dear Sir/Madam,
PPD (%): Infineum V351 0.2			Steven D. Whitace Chemical Technology	We are pleased to inform you that the service product with the designation
Base oil 1: ExxonMobil EHC 30 50.3				Mitsuo Heavy Duty Diesel C1-4
Base oil 2: ExxonMobil EHC 110 30.3				SAE 10W-40
Other approvals: ACEA E7-08, API OEM MB 228.3, CES 2007B, Mack EO-M Plus				has been approved for MAN commercial vehicles under MAN approval number TUC 0134/14
Date 20th September 2012				
Submitted by Tomoko Herley, Mitsuo Oil Corporation				
Return approval to: Name: Tomoko Herley, Fax # : (81) 8 9835 1527, e-mail: japan@mitsuoil.co.jp				
Volvo response				
Approved (yes/no): Yes				
Approval date September 30th, 2012 Approval # VD53-10-1475				
Validity Two Years from date above Reapproval needed by September 30 - November 30, 2014				
Signed Volvo Technology Corporation Fuels and Lubricants Bengt Odenholm Lubricants Coordinator				



НАШ АССОРТИМЕНТ



Моторные масла для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта



Моторные масла для тяжелого коммерческого транспорта



Трансмиссионные масла для строительной и сельскохозяйственной техники



Пластичные смазки и индустриальные масла



Масла для двухтактных двигателей



Жидкости для автоматических трансмиссий и вариаторов, специальные жидкости



Охлаждающие жидкости, антифризы



Трансмиссионные масла



MJ-110. MITASU PLATINUM PAO Plus SP 0W-20

100% Synthetic



Спецификации / Допуски

API SP/CF

ACEA C5

MB-Approval 229.71

STJLR.51.5122

GM dexosD

VW 508.00 / 509.00

Porsche C20

BMW Longlife-17 FE+



MB-Approval 229.71

Официальное
одобрение
MB-Approval 229.71

Применение: бензиновые и дизельные ДВС, в том числе, оснащенные сажевым фильтром (DPF)
Новейшие бензиновые и дизельные ДВС Mercedes-Benz
Новейшие бензиновые ДВС BMW и Jaguar Land Rover Corp.
Дизельные ДВС концерна General Motors 3.0 I Duramax Diesel LM2 (Cadillac, GMC, Chevrolet)
Бензиновые ДВС, для которых рекомендованы масла API SN / SM / SL, SAE 0W-20



Серия MITASU PLATINUM PAO Plus SP 100% Synthetic

Официальные одобрения MERCEDES-BENZ, PORSCHE и VOLKSWAGEN



MB-Approval 229.31/51



MB-Approval 229.31/51

Спецификации / Допуски

- API SP/CF
- ACEA C3
- GM dexos 2
- MB-Approval 229. 31/51
- BMW Longlife-04
- VW 502.00/505.00/505.01

Применение: бензиновые и дизельные ДВС, в том числе, оснащенные сажевым фильтром (DPF)

- **Дизельные ДВС Mercedes-Benz по настоящее время**
- **Дизельные ДВС BMW по настоящее время**
- **Дизельные ДВС японских автомобилей внутреннего рынка, где рекомендованы масла JASO DL-1**
- **Бензиновые и дизельные ДВС концерна General Motors (Cadillac, Chevrolet, Daewoo, Opel и др.)**



quality.always

MJ-210. MITASU EURO PAO LL III OIL 5W-30 100% Synthetic



VW 504.00/507.00

- MB Approval 229.51
- BMW Longlife-04
- PORSCHE C30
- ACEA C3-16
- API SN/CF

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 38436 WOLFSBURG, DEUTSCHLAND

Mitsuru Oil Corporation
Mr. Nishimura
1-2-9, Nishi Shimbashi
Minato-Ku
Tokyo 105-0003

Japan

an
01.04.13
1437-elf-sk
9-73432
9-78095
E-MAIL
DATUM
14.02.2014

Engine Oil

Dear Mr Nishimura,

Analysis of the engine oil

**Mitsuru Euro Diesel LongLife 100% Synthetic SAE 5W-30
(Oil-Code OS 246239)**

has shown that product in question meets the requirements in accordance with VW Standard 504 00 and VW Standard 507 00. This engine oil is therefore suitable for use in our vehicles with LongLife Service (petrol and diesel engines, including diesel engines with particulate traps without fuel borne catalyst) in accordance with the Owner's Literature for our products.

So that it is clear to both customers and workshops that this approval has been granted, containers should state:

"approved under VW Standard 504 00 and VW Standard 507 00"

Please note that this approval expires after 36 months, at which point compliance with the then valid VW standards must be verified again.

Yours sincerely,

Dr. Elfrath
i.v.

Dr. Elfrath

Dr. Kossmehl
i.A.

Dr. Kossmehl

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
38436 WOLFSBURG
DEUTSCHLAND
TELEFON +49-53 61-9-0
TELEFAX +49-53 61-9-2 82 82
VW@VOLKSWAGEN.DE

SEKRETVORSTANDER DES
AUFSICHTSRATS
KLAUS LIESEN

VORSTANDER DES AUFSICHTSRATS
FERDINAND K. PIECH

FRANCISCO J. GARCIA SANCHEZ
JOCHIM HEIZMANN
CHRISTIAN KLINGLER
MICHAEL MACHT
HOLST NEUMANN
HANS-DIETER PÖTSCH
RUPERT STADLER

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
38436 WOLFSBURG
AMTSGERICHT BRAUNSCHWEIG
HRB 100484



MJ-V11. MITASU EURO OIL LL III 5W-30 100% Synthetic

Спецификации / Допуски



API SP/CF
ACEA C3
MB-Approval 229.52
VW 504.00/507.00
GM dexos2
BMW Longlife-04
PORSCHE C30
FIAT 9.55535-S3/S1
PSA B71 2297
OPEL OV 040 1547-G30
OPEL OV 040 1547-D30



Серия MITASU GOLD Plus SP ILSAC GF-6 100% Synthetic

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Защита новейших двигателей с непосредственным впрыском и турбонаддувом от LSPI (Low Speed Pre-ignition)
- Существенное увеличение уровня защиты цепи ГРМ от износа и растяжения по сравнению с маслами предыдущего поколения
- Значительное увеличение стойкости масла к образованию высокотемпературных отложений и обеспечение чистоты двигателя
- Улучшение показателей топливной экономичности



Спецификации / Допуски

- **API SP**
- **ILSAC GF-6A**
- **dexos1 Gen 3**

Применение: японские, американские и некоторые европейские с бензиновыми и гибридными с / у

- **Новейшие серии ДВС TOYOTA: 8NR-FTS, M15A-FKS, M20A-FKS, A25A-FKS, V35A-FTS и более ранние**
- **Новейшие серии ДВС NISSAN: KR15DDT, KR20DDT, PR25DD, VQ38DD и более ранние**
- **Новейшие серии ДВС HONDA (L15C, K20C2) и SUBARU (FA24F) и более ранние**



MJ-P03.MITASU GOLD PAO Plus SP/CF 0W-30 100% Synthetic

Спецификации / Допуски



API SP/CF
ACEA C2
ILSAC GF-6A
MB-Approval 229.61
BMW Longlife-12 FE
CHRYSLER MS-13340
FORD WSS-M2C 950-A
FIAT 9.55535-DS1
FIAT 9.55535-GS1
PSA B71 2312
STJLR.03.5007

Применение: легковые автомобили с бензиновыми и дизельными ДВС
Подходит для использования в европейских, североамериканских и восточноазиатских автомобилях, требующих моторных масел с низким уровнем зольности - ACEA C2 или JASO DL-2 и DL-1.

MJ-P04. MITASU GOLD PAO Plus SP/CF 0W-40 100% Synthetic



СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- API SP/CF
- ACEA C3



Для бензиновых и дизельных автомобилей, требующих масел уровня ACEA C3

MJ-P08h. MITASU GOLD Plus HYBRID SP 0W-8 GLV-1 100% Synthetic



СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- API SP / RC
- JASO GLV-1



Новейшие (с 07.2021 г.в.) гибриды Toyota, Lexus
Автомобили Honda, для которых рекомендовано HONDA ULTRA NEXT Motor Oil (с 09.2013 г.в.)



MJ-107. MITASU GOLD LL SN/CF 5W-40 100% Synthetic



MB-Approval 229.5

Спецификации / Допуски

- **API SN/CF**
- **ACEA A3/B3/B4**
- **MB-Approval 229.5**
- **Porsche A40**
- **VW 502.00/505.00/505.01**
- **BMW LL-01**
- **GM LL-A/B-025**
- **PSA B71 2296**
- **FIAT 9.55535-N2**
- **RENAULT RN0700/RN0710**



Применение: легковые автомобили с бензиновыми и дизельными ДВС без сажевого фильтра

- **Бензиновые ДВС Mercedes-Benz по настоящее время**
- **Бензиновые ДВС BMW по 2019 г.в.**
- **Бензиновые ДВС AUDI / SKODA / VOLKSWAGEN по 2018 г.в., включая TSI / TFSI**
- **Дизельные ДВС AUDI / SKODA / VOLKSWAGEN без DPF**



MJ-F11. MITASU SPECIAL F 5W-30 100% Synthetic



Спецификации / Допуски

FORD WSS-M2C913-D

ACEA A5/B5

API SL/CF

**Превосходит требования
FORD WSS-M2C913-A/B/C**

Применение: легковые автомобили с бензиновыми и дизельными ДВС

- **FORD Transit, Transit Connect, Transit Courier, Ranger по Euro 5 включительно**
- **Легковые автомобили с ДВС FORD (JAGUAR, LAND ROVER, VOLVO, MAZDA и др.)**
- **Бензиновые ДВС значительной части японских автомобилей до 2009 г.в.**
- **Другие бензиновые и дизельные автомобили, требующие применения масел ACEA A5/B5**



Mitsubishi MOLY-TRIMER Motor Oil

Линейка полностью синтетических моторных масел
с запатентованной технологией MOLY-TRIMER™



SN 0W-20
HYBRID



SM 0W-20
HYBRID



SN/CF 5W-30



SM/CF 5W-30



SM/CF 5W-40




Моторные масла MOLY-TRiMER




Меньше трение

По сравнению с другими антифрикционными присадками, присадки, созданные по технологии Moly-Trimer™, позволяют значительно снизить уровень потерь на трение, причём с ростом температуры узла, коэффициент трения снижается. Масла, изготовленные по технологии Moly-Trimer™, особо рекомендованы к применению в двигателях, работающих в напряженных тепловых режимах.

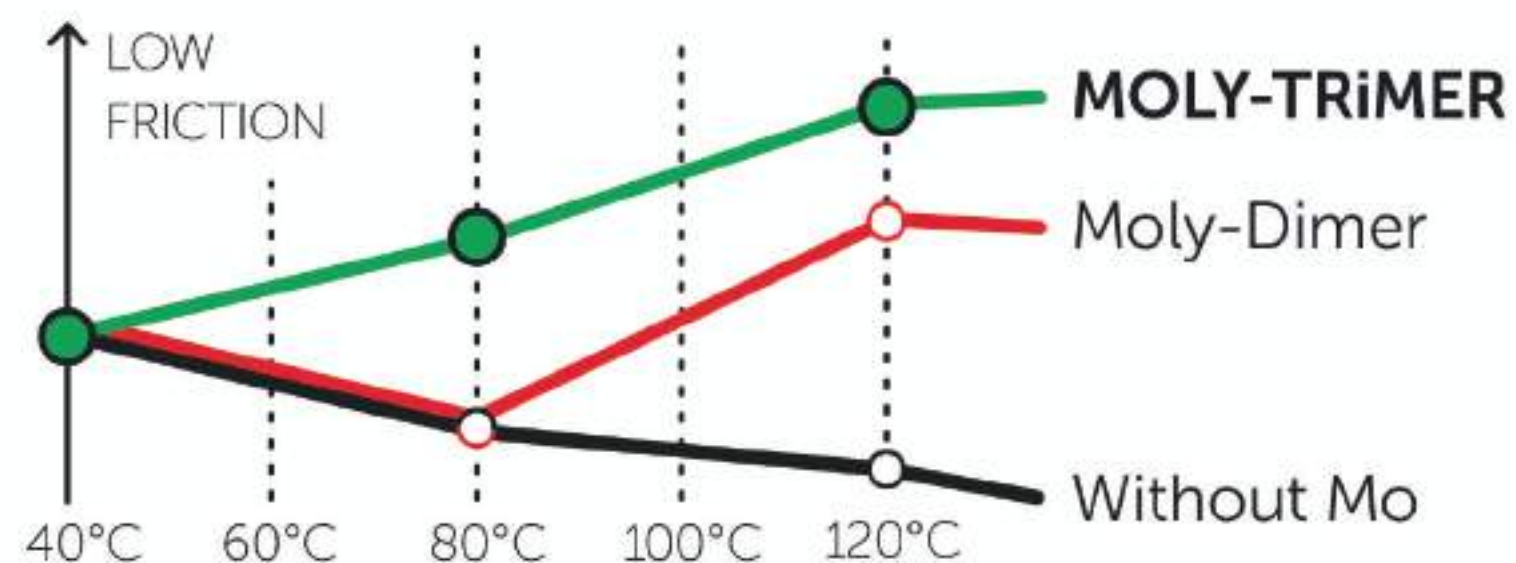


Меньше износ

Пленка, образуемая благодаря применению технологии Moly-Trimer™, предотвращает износ и задир в парах трения, способствуя увеличению ресурса двигателя и турбокомпрессора.

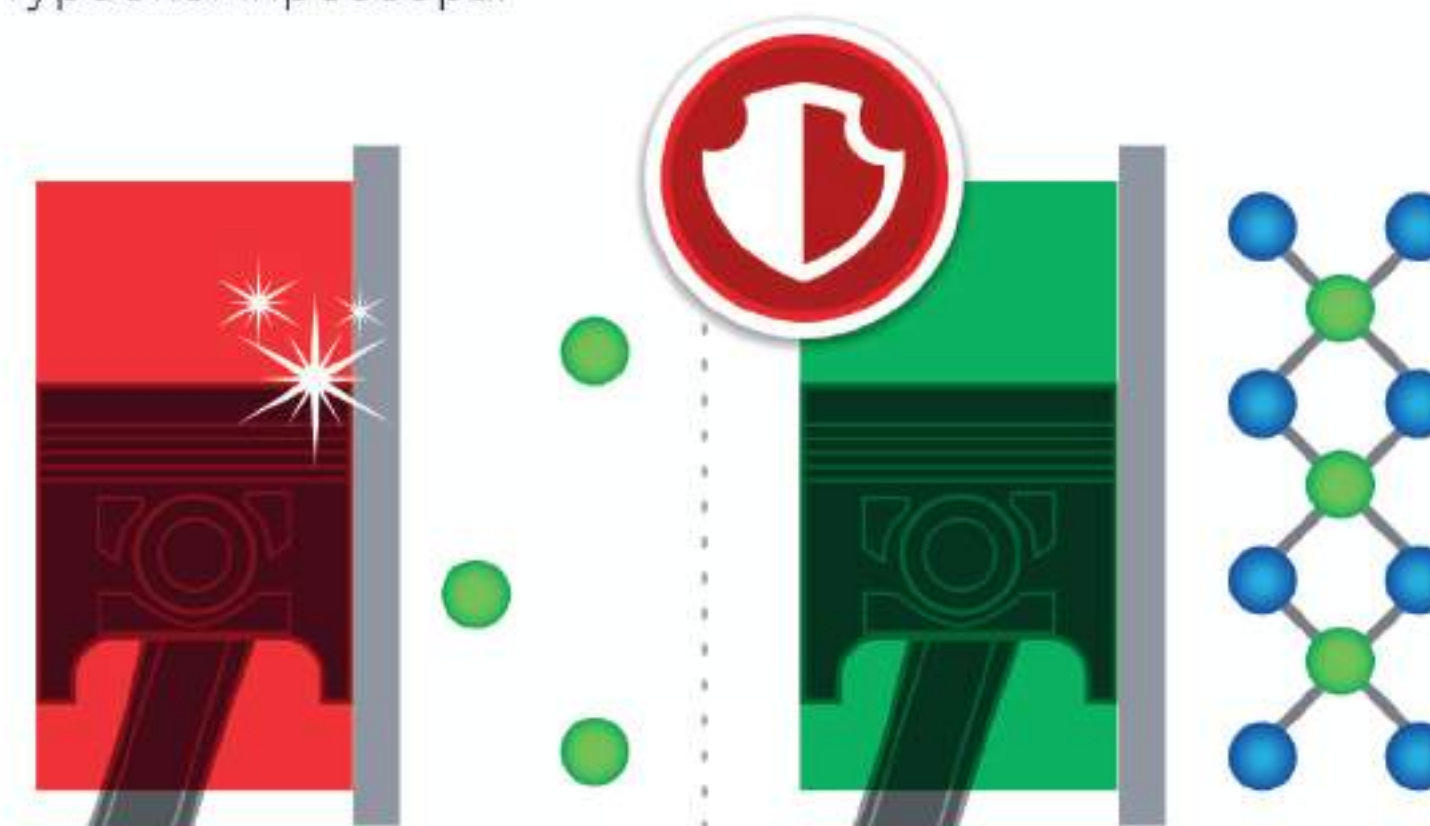

MITASU MOTOR OIL Synthetic Blended products

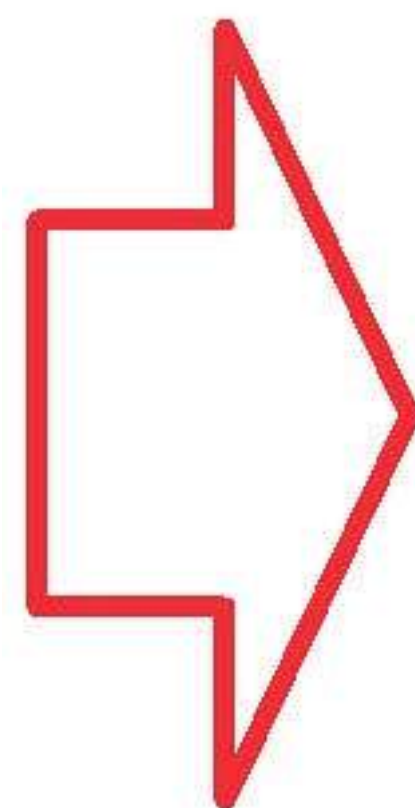

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- API SP
- ILSAC GF-6A

Полусинтетические масла и жидкости MITASU содержат:

- базы 3 группы - 40 - 60%
- базы 2 группы - 40 - 60%

Моторное масло Long Life SN 10W-40 Synthetic Blended



Спецификации/Допуски

- API SN/CF
- ACEA A3/B3-16
- ACEA A3/B4-16
- MB-Approval 229.3
- GM LL-A/B-025
- VW 502.00/505.00
- RENAULT RN0710

DAIMLER



Daimler AG - 70544 Stuttgart

Mitsubishi Oil Corporation, Japan
Attn: Mrs. T. Nishimura
1-2-9, Nishi-Shimbashi, Minato-Ku
105-0003 Tokyo
JAPAN

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C651
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/ Your reference	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/ Our reference	Name E-Mail
11.08.2017	RD/PDI-F-78809	Mrs. Fuchs
Datum/Date		03.05.2018

MB-Approval Certificate New Approval - Engine Oil

MB-Approval 229.3 for: "MITSUBISHI MOTOR OIL SN 10W-40 Synthetic "
Oil-Code: —, SAE-Grade: 10W-40
Reblend to LBB 15911-A with Oil-Code: LBB 15911-A, AFTON Chemical GmbH

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 229.3 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG

Fritz Kreitmann
i.V. Fritz Kreitmann

Markus Paule
i.V. Markus Paule

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19360
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Martin Daum, Renata Jungo Bräuninger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
70544 Stuttgart
Telefon/Phone +49 7 11 17-0
Telefax/Fax +49 7 11 17-22244
dalog@daimler.com
www.daimler.com



MJ-212. MITASU ULTRA DIESEL CI-4 5W-40 100% Synthetic



Спецификации / Допуски

API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF / SL
ACEA A3/B3, A3/B4, E7

Применение: бензиновые и дизельные ДВС без сажевого фильтра (DPF)

Температура застывания -42°C

Высокое щелочное число - 11,2

Высокая стойкость к окислению

Прочная масляная пленка на деталях двигателя в тяжелых условиях эксплуатации



MJ-220. MITASU SUPER DIESEL CI-4 5W-30 Synthetic Blended



Спецификации/Допуски

- API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF / SL
- ACEA A3/B3, A3/B4, E7



Применение: бензиновые и дизельные ДВС без сажевого фильтра (DPF)

- Температура застывания -40°C
- Высокое щелочное число – 10,8
- Высокая стойкость к окислению
- Прочная масляная пленка на деталях двигателя в тяжелых условиях эксплуатации

MJ-223. MITASU HD LL TURBO DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic Blended



Спецификации / Допуски

- API CI-4/SL
- MACK EO-M Plus
- ACEA E4-16, E7-16
- MAN 3277
- CUMMINS CES 20078
- MB Approval 228.5
- DETROIT DIESEL 93K215
- MTU Type 3
- DEUTZ DQC III-05
- RENAULT RXD/RLD-2
- GLOBAL DHD-1
- VOLVO VDS-3

MAN Truck & Bus AG

MAN Truck & Bus AG Postfach 44 02 59 90207 Nürnberg

Mitsuo Oil Corporation
Mr. Shane Nishimura
1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku
105-0003 Tokyo
Japan

Unser Hausruf: 0911/420-2713 Unser Telefax: 0911/420-1928 Unsere Zedexen: EPTAO Nürnberg, 05.02.2018

Approval of: diesel engine oil
to works standard: M 3277
Start of approval: 05.02.2018
End of approval: 04.02.2021
Validity: Asia, Europe, Africa, Oceania

Dear Sir/Madam,

We are pleased to inform you that the service product with the designation

MITASU HD LL Turbo Diesel CI-4 10W-40 Synthetic Blended
SAE 10W-40

has been approved for MAN commercial vehicles under MAN approval number TUC 0492/17

This approval expires automatically

- if the formulation is changed
- if there are negative results from the field

Changes of any kind in the formulation and may require a new application.

Changes of any kind in the formulation and may require a new application, is, for which the manufacturer must make an application.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Renschler
Vorstand: Joachim Drees (Vorsitzender), Dr. Ulrich Dilling - Dirk Große-Lohse - Dr. Carsten Intra, Jan-Henrik Laftrenz - Dr. Frederik Zöhl

Sitz der Gesellschaft: München
Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau
IBAN: DE33 7004 0041 0145 0600 00
BLZ 700 400 41 Konto 1450600
Stadtsparkassen München
IBAN: DE36 7015 0000 0089 1044 00
BLZ 701 500 00 Konto 89104400
BIC: COBADE33XXX
BIC: SSKMDE33

MAN Truck & Bus AG
Postfach 44 02 59 90207 Nürnberg
Vogelweierstraße 33 90441 Nürnberg
Telefon +49 911 420-0 oder -Durchwahl
Telefax +49 911 420 446522

Wagenzulagen: Nbg.-Rbf.
Lkw-Sendungen: Nbg.-Vogelweierstr. 33

www.man-mn.com
Ein Unternehmen der MAN Gruppe



MJ-222. MITASU SUPER LL DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic Blended



Спецификации / Допуски

- API CI-4/SL
- ACEA A3/B3, A3/B4, E7
- CATERPILLAR ECF-1A
- CATERPILLAR ECF-2
- CUMMINS CES 20078
- DETROIT DIESEL 93K215
- DEUTZ DQC III-10
- DTFR 15B110 (228.3)
- GLOBAL DHD-1
- MACK EO-N, EO-M Plus
- MAN M3275
- MTU Type 2
- RENAULT RLD-2
- VOLVO VDS-3

License No: 2537

SCHEDULE A - LICENSE AGREEMENT

The marks referred to and licensed under the Agreement between API and MITASU OIL CORPORATION may be used through 31-Mar-2023 are as follows:

API SERVICE SYMBOL
Licensee is authorized to display the API Certification Mark on the following products:

BRAND NAME	SAE VISCOSITY GRADE	API SERVICE CATEGORY	CLASSIFICATION
MITASU 100% SYNTHETIC GOLD PLUS	0W-20	SP	Resource Conserving, SN PLUS
MITASU 100% SYNTHETIC GOLD PLUS	5W-30	SP	Resource Conserving, SN PLUS
MITASU 4-STROKE MA2	10W-30	SL	
MITASU 4-STROKE MA2	20W-50	SL	
MITASU EURO PAO LL II OIL 100% SYNTHETIC	5W-30	SN	
MITASU GOLD 100% SYNTHETIC	0W-20	SN	Resource Conserving
MITASU GOLD 100% SYNTHETIC	5W-20	SN	Resource Conserving
MITASU GOLD 100% SYNTHETIC	5W-30	SN	Resource Conserving
MITASU GOLD 100% SYNTHETIC	10W-30	SN	Resource Conserving
MITASU GOLD HYBRID 100% SYNTHETIC	0W-16	SN	
MITASU GOLD LL	5W-40	SN	
MITASU GOLD PAO 100% SYNTHETIC	0W-30	SN	Resource Conserving
MITASU GOLD PAO 100% SYNTHETIC	0W-40	SN	
MITASU HD LL TURBO	15W-40	CI-4	
MITASU HD LL TURBO DIESEL SYNTHETIC BLENDED	10W-40	CI-4	
MITASU HD TURBO	15W-40	CH-4	
MITASU HYBRID MOLY-TRIMER 100% SYNTHETIC	0W-20	SM	
MITASU LL SYNTHETIC BLENDED	10W-40	SN	
MITASU MOLY-TRIMER 100% SYNTHETIC	5W-30	SM	
MITASU MOLY-TRIMER 100% SYNTHETIC	5W-40	SM	
MITASU MOLY-TRIMER 100% SYNTHETIC	5W-50	SM	

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE
SAE
Engine Oil Licensing and Certification System
Copyright 2012 - American Petroleum Institute. All rights reserved. API, the API logo, the API Certification Mark ("Starburst"), the API Service Symbol ("Starburst"), and the API Certification Mark ("Starburst") are either trademarks or registered trademarks of API, 1225 L St., N.W., Washington, D.C. 20004-4171.

To verify the authenticity of this document, go to: engineoil.api.org/Directory/EolcsSearch

Manager - EOLCS/DEF/MOM
Date: 13-Jan-2022



MJ-328. Premium Multi Vehicle ATF 100% Synthetic



Спецификации / Допуски


- AUDI/VW G 052162, G 052990
- AUDI/VW G 052025, G 055025
- BMW 7045E, ETL-8072B
- BMW LA2634, LT71141
- CHRYSLER ATFs, MOPAR AS68RC
- FORD MERCONV, FNR5
- IDEMITSU K17-Jaguar X Type
- JATCO 3100 PL085
- JASO 1A
- MAN 339F/V1/V2/Z1/Z2
- MB 236.1/2/3/5/6/7/9/10/11
- NISSAN N402, MATIC D, J, K
- VOITH 55.6335.XX (G607)
- VOLVO 97340, 97341
- ZF TE-ML 03D, 04D
- ZF 11B, 14A, 14B, 16L, 17C



Увеличенный
интервал замены
до **100,000 км**



MJ-309. MITASU ATF 9 HP 100% Synthetic

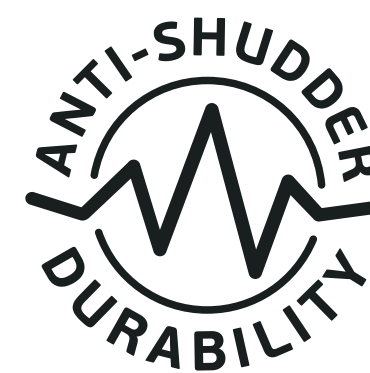

Спецификации/Допуски

- ZF LIFEGUARDFLUID 6 / 8 / 9
- ZF S671 090 312 / AA01.500.001
- BMW ATF 3+
- BMW L12108 (83 22 2 152 426)
- BMW 83 22 2 289 720
- VW Group G 060 162
- VW Group G 055 162
- LAND ROVER LR 023288
- LAND ROVER LR 023289
- JAGUAR 02JDE 26444
- HONDA / ACURA ATF-TYPE 3.1
- HONDA 08200-9017
- HONDA 08263-999-01HE
- HONDA / ACURA ATF-TYPE 3.0
- HONDA / ACURA 08200-9016A
- CHRYSLER 68157995AA
- MOPAR 68218925AA
- MOPAR 68157995AB
- MOPAR ZF 8 & 9 SPEED ATF
- FIAT 9.55550-AV5



MJ-325. MITASU Low Viscosity MV ATF 100% Synthetic



Спецификации / Допуски

- AISIN WARNER AW-1/JWS-3324/NWS-9638 (T5)
- ATF M1375.4/5/6
- ATF 3353/134/M-L12108
- AUDI/VW G055005/G055540/G055162/G060162
- FORD/LINCOLN MERCON LV/SP
- GM DEXRON-VI
- HONDA/ACURA ATF DW-1
- HYUNDAI ATF SP-IV/SPH-IV
- JAGUAR C2C 8432/Fluid 8432/02 JDE 26444
- LAND ROVER TYK500050/LR023288
- MASERATI 231603
- MAZDA ATF FZ (00FZ01ATF)
- MERCEDES-BENZ 236.12/14/41
- MMC DIA QUEEN ATF J3
- NISSAN/INFINITI MATIC FLUID S
- TOYOTA/LEXUS/SCION ATF WS
- ZF LifeguardFluid 6



Low Viscosity Synthetic Tech

MJ-331



ATF WS

MJ-332



ATF SP-IV



Спецификации/Допуски ATF WS

- TOYOTA ATF WS
- TOYOTA 08886-02303
- TOYOTA 08886-02305
- TOYOTA 08886-80803
- TOYOTA 08886-80807
- TOYOTA 08886-81210
- AISIN WARNER NWS-9638(T5)
- AISIN WARNER JWS-3324
- GM 88863400 / 401

Спецификации/Допуски ATF SP-IV

- HYUNDAI/KIA ATF SP/SPH-IV
- HYUNDAI/KIA 00232-19045
- HYUNDAI/KIA 04500-00115
- HYUNDAI/KIA UM090-CH042



MJ-337. MITASU ATF DW-1 100% Synthetic



Спецификации / Допуски

HONDA 08200-9008

HONDA 08200-9008A

HONDA 08200-9009

HONDA 08200-9009A

HONDA 08266-99964

HONDA 08266-99967

HONDA 08263-999-51HB

HONDA 08266LUB004

HONDA 08268-999-01HE

HONDA 08268-999-04HE

Жидкость предназначена для применения в автоматических трансмиссиях традиционной конструкции, а также в роботизированных i-D CD (intelligent Dual Clutch Drive) и бесступенчатых (e-CVT) трансмиссиях гибридных силовых установок, где производителем рекомендовано использование жидкостей типа HONDA ATF DW-1

Полная совместимость с оригинальным HONDA ATF DW-1



MJ-323. Multi Vehicle ATF Synthetic Blended



Экономично
для СТО



Спецификации/Допуски

- TOYOTA ATF TYPE T-IV, T-III
- TOYOTA JWS 2312D, JWS 3309
- TOYOTA No 08886-81015
- TOYOTA No 08886-00405
- NISSAN MATIC FLUID K, J, D
- MMC DQ ATF SP-III, SP-II
- MMC ATF J-2, PSF-3, ATF II
- MAZDA ATF M-V, F-1, M-III
- HONDA ULTRA ATF-1, ATF Z-1
- SUZUKI OIL, ATOIL Special
- SUZUKI S-CVT
- SUZUKI ATF 5D06, 2384K
- SUZUKI ATF 3314, 3317
- SUBARU ATF, ATF HP, ATF (5AT)
- ISUZU BESCO ATF III, II
- DAIHATSU AMIX ATF D-III
- DAIHATSU MULTI/D3-SP
- HYUNDAI/KIA SP-III, SP-II, Red-1
- HINO Blue Ribbon ATF
- CHRYSLER ATF +3/+4
- FORD M, MERCON
- MERCEDES-BENZ 236.9
- AUDI/VWG-052-025-A1/A2
- PORSCHE JWS 3309

Специально
для владельцев



MJ-327. MITASU ATF Z-I Synthetic Blended





MJ-324. MITASU ATF T-IV Synthetic Blended



Спецификации / Допуски

- **08886-01705**
- **08886-81015**
- **00279-000T4-01**

- **Полностью совместим с оригинальным TOYOTA ATF Type-T-IV**



MJ-333. MITASU ATF MATIC J Synthetic Blended



Спецификации / Допуски

- NISSAN MATIC FLUID J
- NISSAN KLE23-00002
- NISSAN KLE23-00020
- NISSAN KE908-99932
- NISSAN 999MP-MTJ00P
- NISSAN MATIC FLUID K
- 999MP-MTK00P
- NISSAN MATIC FLUID D
- KLE22-00004
- KLE22-00002
- KE908-99931R
- KLE2A-00001
- 999MP-AA100P





CVT ULTRA FLUIDS 100% Synthetic



HONDA

Спецификации/Допуски MJ-329

- HONDA MULTI MATIC FLUID
- HMMF / 08260-99904
- NISSAN CVT Fluid NS-1
- NISSAN KLE50-00004
- SUBARU CVT OIL for LINEARTRONIC
- SUBARU K0425Y0710/11
- BMW CVT EZL 799A
- BMW 83 22 0 429 154
- VW/AUDI G 052-180 (TL 521 80)
- FORD CVT WSS M2C928-A
- FORD CVT WSS M2C933-A
- MOPAR CVTF +4
- and all MJ-322 Specification



SUBARU

Спецификации/Допуски MJ-329G

- SUBARU CVT OIL for LINEARTRONIC
- SUBARU K0425Y0710/11
- SUBARU CVT C-30
- SUBARU SOA868V9245
- NISSAN CVT Fluid NS-2
- NISSAN KLE52-00004
- BMW CVT EZL 799A
- BMW 83 22 0 429 154
- VW/AUDI G 052-180 (TL 521 80)
- FORD CVT WSS M2C928-A
- FORD CVT WSS M2C933-A
- MOPAR CVTF +4
- and all MJ-322 Specification



MJ-322. MITASU CVT Fluids 100% Synthetic



Спецификации/Допуски

- TOYOTA CVT FLUID TC
- NISSAN CVT FLUID NS-1/NS-2
- MAZDA CVT FLUID JWS 3320
- MITSUBISHI DIAQUEEN CVT FLUID J1
- MITSUBISHI CVT ATF SP-III
- HYUNDAI/KIA SP-III
- SUZUKI SCVT FLUID
- SUZUKI CVT OIL
- SUZUKI CVT FLUID GREEN 1/NS-2
- SUBARU i-CVT FLUID
- SUBARU i-CVT FLUID FG
- DAIHATSU AMIX CVT FLUID DC
- FORD CVT FLUID 23/30
- FORD MERCON C
- GM/SATURN DEX-CVT
- CHRYSLER/JEEP CVT FLUID NS-2
- MERCEDES-BENZ 236.20
- MINI COOPER EZL 799A

Lubrizol

14 Dec 2010

Mitsubishi Oil Corporation
105, 1-7, 3-chome, Kamishinden,
Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Attention: Sadao Kanezaki

MJ-322 Mitsuru CVT

Subject: MJ-322 Mitsuru CVT

This is to confirm that Lubrizol® 6373, when formulated according to Lubrizol's recommended formulation, can be used to formulate CVT fluid which is suitable for use in application where MITSUBISHI DIAQUEEN CVT FLUID J1 is recommended.

recommended

Thank You

MITSUBISHI DIAQUEEN CVT FLUID J1

Best Regards,

Matthew Lim
Driveline Project Manager

Lubrizol Southeast Asia (Pte) Ltd
44 Tanjong Pagar Road, Singapore 060032
Tel: (65) 6284 1444 Fax: (65) 6284 2405
Co. Reg. No. 198203439H
www.lubrizol.com



MJ-317. MITASU MULTI MATIC FLUID 100% Synthetic



Спецификации/Допуски

- HONDA 08260-99904
- HONDA 08260-99907
- HONDA 08260-99905HE
- HONDA 08260-99920HE
- HONDA 08269-P9908ZB3
- HONDA 08269-P9908ZT3
- HONDA 08200-9006



CVT Fluids for NISSAN



MJ-326. MITASU CVT NS-2 FLUID 100% Synthetic

MJ-313. MITASU CVT FLUID NS-3 100% Synthetic



MJ-312. MITASU CVT FLUID TC Synthetic Tech



Спецификации/Допуски

- TOYOTA CVT Fluid TC
- TOYOTA 08886-02105
- TOYOTA 08886-02103



MJ-311. MITASU Low Viscosity CVT FE



Спецификации/Допуски

- TOYOTA CVT Fluid FE
- NISSAN CVT Fluid NS-3
- MITSUBISHI DQ CVT Fluid J4
- DAIHATSU Amix CVTF FE
- SUZUKI CVT Green 2
- HONDA HCF-2





MJ-351. MITASU MULTI VEHICLE DCTF 100% Synthetic

Для легковых автомобилей, оснащенных роботизированными трансмиссиями с мокрым двойным сцеплением, такими как DSG (VW, AUDI, SEAT, SKODA), PDK (PORSCHE), Powershift (CHRYSLER, FORD, VOLVO), TC-SST (MITSUBISHI), EDS (RENAULT), DCS (PEUGEOT, CITROEN) и других.



СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- AUDI G 052 529
- BMW DCTF-1 / 1+
- BOT 341
- CHRYSLER 68044345EA
- FIAT 9.55550-MZ6
- FORD 1 490 761
- FORD 1 490 763
- FORD WSS-M2C 936A
- FORD XT-11-QDC
- JAC DTF630
- JAGUAR / LAND ROVER GX73-M1R564-AA
- MERCEDES-BENZ 236.21 / 24
- MOPAR MPS6
- MITSUBISHI C0002610
- MITSUBISHI DQ SSTF-1
- MITSUBISHI MZ320065
- PEUGEOT-CITROEN 9734.S2
- PORSCHE 999.917.080.00
- VOLVO 1161838
- VOLVO 1161839
- VW Group G 052 182
- ZF TE-ML 11



MJ-352.MITASU DCT 10 FLUID 100% Synthetic

MJ-353.MITASU LOW VISCOSITY MV DCTF 100% Synthetic

Спецификации / Допуски



BMW 83222433157

BMW DCTF-2

CHERY 730DHB

CHERY DHC 7DCT300

CHERY 738DHA

CHERY 9009011085

FORD F-DC

FORD WSS-M2C218-A1

GREAT WALL GW7DCT1

GREAT WALL GWM 7DCT450

HYUNDAI/KIA 04300-2N110

HYUNDAI/KIA WDHO-1

KUNLUN DCTF-7S

MERCEDES-BENZ 236.22

MERCEDES-BENZ 239.21

PENTOSIN FFL-7A

RENAULT 7711785243

RENAULT DW5

SHELL S5 DCT 11

VW G 055 529

Жидкости предназначены для широкого круга современных европейских, американских и азиатских легковых автомобилей, минивэнов и SUV, оснащенных роботизированными трансмиссиями с мокрым двойным сцеплением, такими как DSG (VW, AUDI, SEAT, SKODA), PDK (PORSCHE), Powershift (CHRYSLER, FORD, VOLVO), EDS (RENAULT) и др.



MJ-511. MITASU ULTRA PSF-II 100% Synthetic



Спецификации / Допуски

- **HONDA ULTRA PSF-II**
- **HONDA PSF Type S**
- **HONDA PSF Type V**
- **HONDA 08206-9002**
- **ACURA 08206-9002A**

- Стабильные эксплуатационные свойства при температурах до -45 °C (ИБ 232)
- Отвечает требованиям HONDA к жидкостям ГУР

* Не взаимозаменяем с жидкостями спецификаций PSF-III и PSF-IV



MJ-420. MITASU ULTRA LV GEAR OIL GL-4 75W Synthetic Tech



Применение:

- **API GL-4**
- **Механические КПП ACURA / HONDA (MTF-III Ultra)**
- **Механические КПП AUDI / SKODA / VOLKSWAGEN**
- **7DSG DQ200 AUDI / SKODA / VOLKSWAGEN**
- **МКПП и РКПП (PowerShift) FORD**
- **5 / 6 МКПП и РКПП TOYOTA (EU) с 2005 г.в.**
- **5 МКПП и РКПП SUZUKI (JDM) с 2015 г.в.**

- Стабильные эксплуатационные свойства при температурах до -42 °C
- Неагрессивно к цветным металлам и их сплавам



MJ-441. MITASU FE GEAR OIL GL-4/5 75W-80 Synthetic Blended



Применение:

- **API GL-4/5**
- **Механические КПП ACURA / HONDA (MTF-II Ultra)**
- **Механические КПП и РК других японских автопроизводителей (JDM) с 2008 г.в.**
- **Межколесные дифференциалы SUBARU с 2015 г.в.**

- Стабильные эксплуатационные свойства при температурах до -42 °C
- Неагрессивно к цветным металлам и их сплавам



MJ-443. MITASU GEAR OIL GL-4 75W-90 Synthetic Blended



Спецификации / Допуски

- **API GL-4**

- **Защищает синхронизаторы и другие элементы из цветных металлов от износа**
- **Имеет стабильные эксплуатационные свойства при температурах до -40 °C**



MJ-410. MITASU GEAR OIL GL-5 75W-90 100% Synthetic



Спецификации / Допуски

- **API GL-5**
- **API MT-1**
- **MIL-PRF-2105E**

Стабильные эксплуатационные свойства при температурах до -45 °C

Высокий уровень противоизносных и противозадирных характеристик

Возможность применения как GL-4, за счет низкой коррозионной активности к цветным металлам



MITASU GEAR OIL GL-5 LSD 100% Synthetic



Спецификации / Допуски

- **API GL-5**
- **API MT-1**
- **MACK GO-J**
- **MIL-PRF-2105E**

- Стабильные эксплуатационные свойства при температурах до -42 °C
- Возможность применения как самоблокирующихся, так и открытых дифференциалах
- Высокий уровень противоизносных и противозадирных характеристик



MJ-415. MITASU LX GEAR OIL GL-5 75W-85 LSD 100% Synthetic



Спецификации / Допуски

- **API GL-5**
- **LS type (Limited Slip)**
- **TOYOTA / LEXUS 08885-02606**
- **TOYOTA / LEXUS 08885-81070**
- **TOYOTA / LEXUS 08885-02506**
- **TOYOTA / LEXUS 08885-81060**
- **MERCEDES-BENZ 235.7 / 235.74**
- **MERCEDES-BENZ 239.71**



MJ-412. MITASU GEAR OIL GL-5 85W-90 LSD



СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- API GL-5
- TOYOTA 08885-81006 - Hypoid Gear Oil LSD
- TOYOTA 08885-00305 - Hypoid Gear Oil LSD
- TOYOTA 08885-81016 - Hypoid Gear Oil

Высокий уровень противоизносных и противозадирных характеристик



MJ-431. MITASU GEAR OIL GL-5 80W-90

Спецификации / Допуски

- API GL-5
- EP type (extreme pressure)

MITASU GEAR OIL GL-5 80W-90 обеспечивает:

- Возможность применения для различных типов транспортных средств
- Повышенную защиту механических трансмиссий при высоких и низких скоростях, благодаря системе серо-фосфорных присадок
- Защиту от коррозии



quality.always

Выгода очевидна!

www.MitasuOil.com